



Abziehpatzen BAP 200 / L-150

L-150 E und L-150 B

Diese Abziehpatze macht Schluß mit dem zeitraubenden und anstrengenden Arbeiten mit selbstgebauten Holzpatzen. Das speziell geformte Profil, zusammen mit dem niedrigen Gewicht, sorgt für eine Betonoberfläche ohne Abziehrand. Die in Höhe verstellbare Bedienungsstange ist direkt mit dem Profil verbunden.

BAP 200 E und BAP 200 B


Die Rüttelpatze ermöglicht ein schnelles Abziehen des Betons ohne große Anstrengung und ohne Führungsschienen. Die Abziehplatte besteht aus einem 23 cm breiten und 2,00 m langen Aluminiumprofil (auf Anfrage lieferbar in 1,50 m oder 2,50 m) mit gewölbter Unterseite. Der Anstellwinkel des Patzenprofils lässt sich durch drehen der Bedienstange verändern.



KL-150



BAP 200

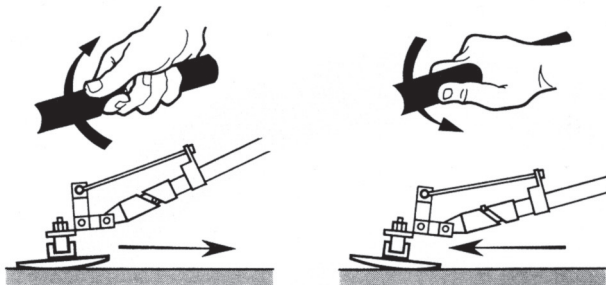

Technische Daten

Typ	Arbeitsbreite	Antriebsmotor	Frequenz	Gewicht
	m	V/ Hz	U/ min	kg
L-150 E	1,50	230 50	10.000	9
L-150 B	1,50	4 Takt Honda Motor	bis 10.000	11
BAP 200 E	2,00	230/ 50	10.000	15
BAP 200 B	2,00	4 Takt Honda Motor	bis 10.000	17