NOGGERATH Betontechnik GmbH
BELIDOR Concrete Technology

Abziehen und Verdichten mit dem Duoscreed

Das flexibel einsetzbare Sonderprofil des Duoscreed kann zusammen mit der Vibrationseinheit zum perfekten Abziehen und Verdichten von Betonoberflächen genutzt werden. Die Konstruktion des Profils ist verwindungsfrei und garantiert hohe Genauigkeit für die Herstellung von perfekten Betonflächen.

Hauptmerkmale Duoscreed:

- Einfacher Transport durch Ausführung in 2 Teilen: Abziehprofil und Vibrationseinheit
- Blitzschnelles Wechseln auf eine andere Profillänge durch Schnellspannsystem an der Vibrationseinheit. Keine Werkzeuge erforderlich!
- Verhindert das Entstehen von Abziehrändern durch spezielle Profilenden
- Ermüdungsfreies und ergonomisches Arbeiten durch höhenverstellbare Handgriffe
- Einfache Lagerung und Transport durch zusammenklappbare Handgriffe
- Vielseitig einsetzbar: Profil durch Drehung um 180° Grad sowohl als Rüttelbohle (mit Führungssystem) oder als Rüttelpatsche (ohne Führungssystem) einsetzbar
- Fliehkraft in 4 Stufen leicht einstellbar. Anpassung je nach Profillänge oder Betonkonsistenz

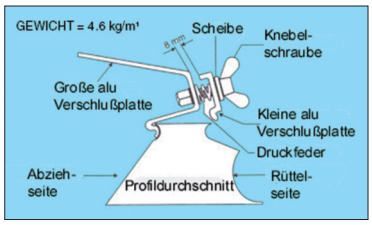

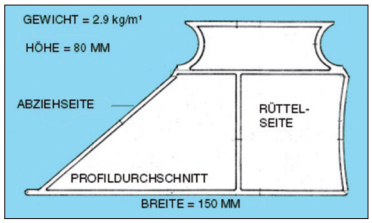

Technische Daten

Vibrationseinheit	4 Takt HONDA Motor GX 35	13,00 kg

Cavus Light Profile

Profillänge in m andere Profillängen auf Anfrage	**Profilgewicht in kg**	**Gesamtgewicht in kg**
1,50	4,20	17,20
2,00	5,60	18,60
2,50	7,00	20,00
3,00	8,40	21,40
3,50	9,80	22,80
4,00	11,20	24,20
4,50	12,60	25,60
5,00	14,00	27,00

NOGGERATH Betontechnik GmbH • Windmühlenstraße 26 • 31675 Bückeburg • Telefon: 05722 / 99 14 - 0 • Telefax: 05722 / 99 14 - 44
info@noggerath-betontechnik.de • www.noggerath-betontechnik.de