





## Gleitbahnsystem

Das BELIDOR® Gleitbahnsystem zur Herstellung eines einwandfreien Planums von Betonflächen. Die Stützen nehmen die ca. 15 - 25 cm über der zu fertigenden Betonfläche liegenden Fahrschienen auf und sind mit den Betonflächenfertigern DTA, V-M und NOGGERATH Variant® SG überfahrbar.

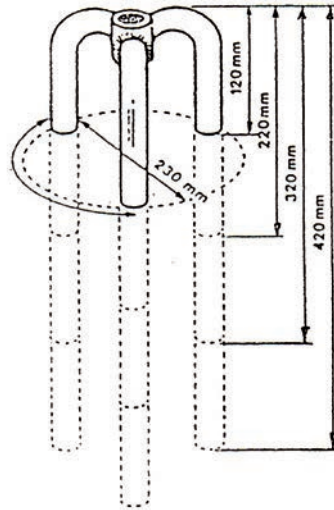

## Gleitbahnstützen DT-S

- für Fahrschienen aus Rechteckstahlrohr 50 x 100 x 3 mm
- höhenverstellbar, millimetergenau nivellierbar um  $\pm 10$  cm
- Spindelhöhe 10 cm
- mit zwei Ringschrauben zur Befestigung der Schienenstöße für zwei Fahrschienen



## Technische Daten

### Dreifuß

DT-F	0-10	für Deckenstärken	0 - 10 cm
DT-F	10-20	für Deckenstärken	10 - 20 cm
DT-F	15-25	für Deckenstärken	15 - 25 cm
DT-F	20-30	für Deckenstärken	20 - 30 cm
DT-F	30-40	für Deckenstärken	30 - 40 cm