NOGGERATH Betontechnik GmbH
BELIDOR Concrete Technology

Hochfrequenz Innenrüttler BHF / BHFP

Die Standardausführung des Innenrüttlers:

- Hochfrequenz Innenrüttler mit Stahlkopf
- Thermoschutz
- 5 m Gummischluch mit Innenverstärkung
- Kippschalter in wasserdichtem und bruchsicherem Gehäuse
- 10 m Spezialkabel
- 42 V CEE Stecker

lackiert

Die wichtigsten Eigenschaften sind:

- optimale Kühlung, kein Überhitzen
- Rüttelkopf mit langer Lebensdauer
- wartungsfreundlich

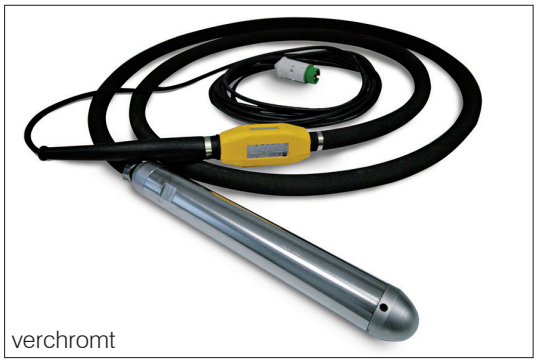
verchromt

Die Standardausführung des Innenrüttlers:

- Hochfrequenz Innenrüttler BHFP mit Pistolengriff
- Stahlkopf lackiert
- Thermoschutz
- 0,80m Gummischlauch
- 10m Kabel und 42V CEE-Stecker
- lieferbar mit Flaschenkörper Ø 38; Ø 50; Ø 59

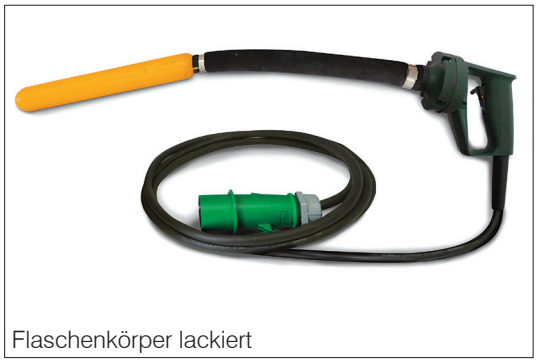
Flaschenkörper lackiert

Technische Daten

Flasche Ø	Länge	Vibrationen	Amplitude	Verdich-tung	im Umkreis	Gewicht	Stromauf-nahme
	mm	N	mm	m³/h	cm	kg	A
Ø 38* lackiert	404	1.700	1,8	20	45	9,0	8
Ø 50* verchromt	468	3.760	2,1	40	60	15,6	15
Ø 59* verchromt	498	5.640	2,4	45	80	17,8	17
Ø 65* verchromt	484	7.330	2,6	50	110	19,8	23

* Auch lieferbar mit Gummikopf

NOGGERATH Betontechnik GmbH • Windmühlenstraße 26 • 31675 Bückeburg • Telefon: 05722 / 99 14 - 0 • Telefax: 05722 / 99 14 - 44
info@noggerath-betontechnik.de • www.noggerath-betontechnik.de