



Randglättmaschine MOSKITO SG

Die Randglättmaschine MOSKITO SG ist besonders für Arbeiten direkt an aufgehenden Bauteilen konstruiert worden. Mit dem drehbar angebrachten Schutzring gleitet die Maschine an dem Bauteil entlang. Die speziell für diese Maschine angepasste Ausgleichscheibe sowie die Geometrie und Befestigung der Glättungsblätter garantieren ein sauberes Glättbild bis direkt an die Wand.


Das Abscheiben schafft griffige Oberflächen.

Mit der Ausgleichscheibe wird der erste Übergang auf der frischen aber schon trittfesten Oberfläche gefahren.


Das Glätten schafft Oberflächen in Sichtbetonqualität. Nach dem Abscheiben des Betons wird ein zweiter Übergang mit den 4 Glättungsblättern gefahren.



MOSKITO SG Benzin

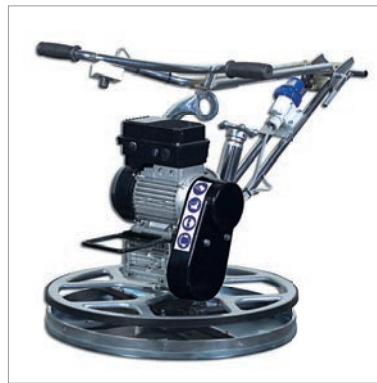

MOSKITO SG Elektro

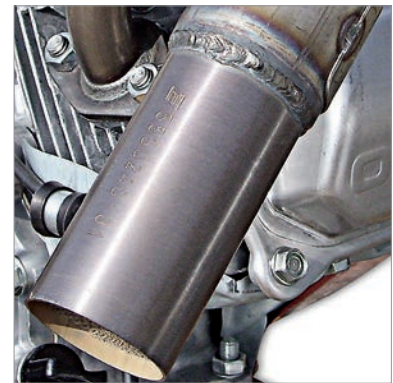

passender Katalysator für Benzin-Motor

Merkmale der Baureihe SG

- Klappdeichsel – platzsparend bei Transport und Lagerung
- Stabile Schutzabdeckung über den rotierenden Werkzeugen
- Anstellwinkel der Glättungsblätter stufenlos einstellbar
- Elektro-Motor:
 - gemäß der Arbeitsstättenverordnung abgasfrei
 - geringer Wartungsaufwand
 - Thermischer Motorschutz sichert lange Lebensdauer des Elektro-Motors
 - Stufenlose Drehzahlregelung
- Sonderausstattung:
 - Höhenverstellung der Deichsel



Technische Daten

Typ	Antriebsbreite	Drehzahl	Motorleistung	Spannung	B x H x L	Gewicht komplett mit Flügel/ Ausgleichsscheibe
	cm	U/ min	kW	V	cm	kg
Elektro	60	135	2,2	230	60 x 55 x 80	50/ 55
Benzin	60	65-135	4,2		60 x 55 x 80	50/ 55