



## Роторная затирочная машина G 765 B и G 965 B

BELIDOR® роторная затирочная машина бензинового ряда подкупает своей неустрашимой и эргономичной работой. Отличительной чертой этой машины является регулировка ручки управления по высоте.

### Выравнивание

С выравнивающим диском проводят первую обработку свежей, но уже устойчивой бетонной поверхности.

### Затирка

После выравнивания бетона проводится вторая обработка с затирочными лопастями. Затирочные лопасти можно использовать с обеих сторон, что вдвое увеличивает срок службы. В зависимости от степени затвердевания бетона настраивается угол уклона затирочных лопастей с помощью круглой ручки на рукоятке управления.



### 1. Привод

Силовая передача от 4 тактного двигателя воздушного охлаждения к червячному редуктору осуществляется через ременную передачу. Привод оснащен быстрозажимным натяжителем ремня. Мониторинг уровня масла в двигателе автоматически отключает двигатель при низком уровне масла.

### 2. Защитный кожух

Вращающиеся детали машины расположены под защитным кожухом.

### 3. Безопасный выключатель


Безопасный выключатель на ручке в процессе работы должен быть задействован. При отпускании рычага включения двигатель отключается.

### 4. Регулируемая по высоте ручка управления

Ручка управления плавно регулируется по высоте, настройка под оператора.

### Технические характеристики

Диаметр выравнивающего диска:	<b>G 765 B:</b> 765 мм	<b>G 965 B:</b> 965 мм
Число оборотов:	70 - 125 об/мин	
Мотор:	бензин, Honda 4,9 кВт (6,5 л.с.)	
Вес:	79 кг	
Длина ручки:	1600 мм	
Уровень звукового давления:	92,8 дБ	
Звуковое давление:	108,6 дБ	
Звук на операторе:	93,0 дБ	
Вибрация верхних конечностей:	8,2 м/сек <sup>2</sup>	

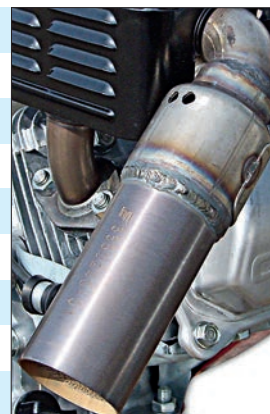

Катализатор для бензинового двигателя