NOGGERATH BELIDOR Betontechnik GmbH Concrete Technology

Glättpatsche GP 120

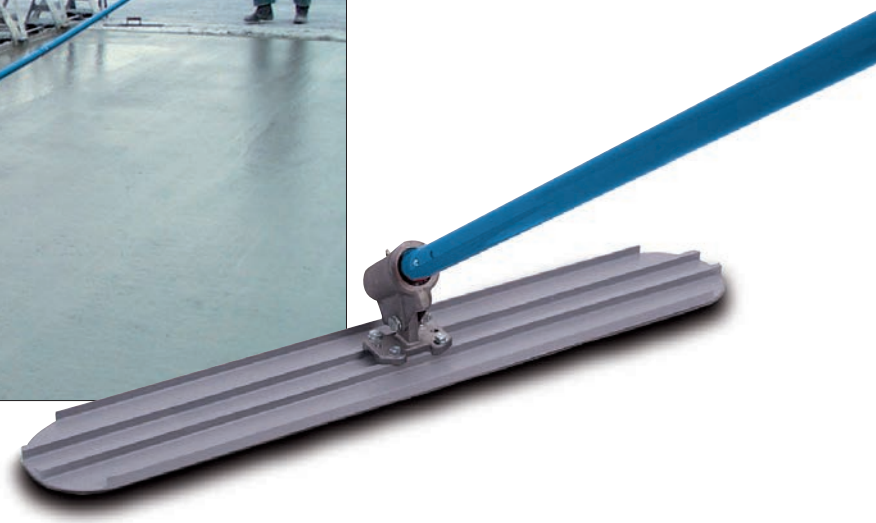

Glättpatsche für den Einsatz im Industriebau

- Ergänzung zu Rüttelpatschen, Rüttelbohlen und Betonflächenfertigern bei der Überarbeitung von Übergängen
- Abziehen von Fließbetonen nach der Laser- Einbaumethode
- keine Schlämmebildung an der Oberfläche
- Abziehen und Glätten aus dem Stand (Reichweite bis 6 m)
- Nachglättung von Gefällebetonen an Rampen bzw. bei schwierigen Gefällesituationen

Technische Daten

Gewicht ohne Führungsstange	5,6 kg
Gewicht je Führungsstange	1,0 kg
Länge der Führungsstangen	180 cm
Anzahl der Führungsstangen	3 = 540 cm
Maß des Patschenprofils	120 x 20 cm
Steuerung	Änderung der Profilanstellung durch drehen der Führungsstange

NOGGERATH Betontechnik GmbH • Windmühlenstraße 26 • 31675 Bückeburg • Telefon: 05722 / 99 14 - 0 • Telefax: 05722 / 99 14 - 44
info@noggerath-betontechnik.de • www.noggerath-betontechnik.de