




## Rüttelbohle Easy Screed

Die leichte aber sehr effektive Rüttelbohle EASY SCREED wurde speziell für die Betonfertigteilindustrie im Zusammenwirken mit Anwendern entwickelt. Die drehzahlregulierte horizontale Vibration ermöglicht die optimale Oberflächenverdichtung der unterschiedlichen Betonrezepturen.

Das Abziehprofil ist mit einem benutzerfreundlichen Schnellspanverschluss versehen und ermöglicht den schnellen Austausch der Profile, die in unterschiedlichen Längen zur Verfügung stehen.

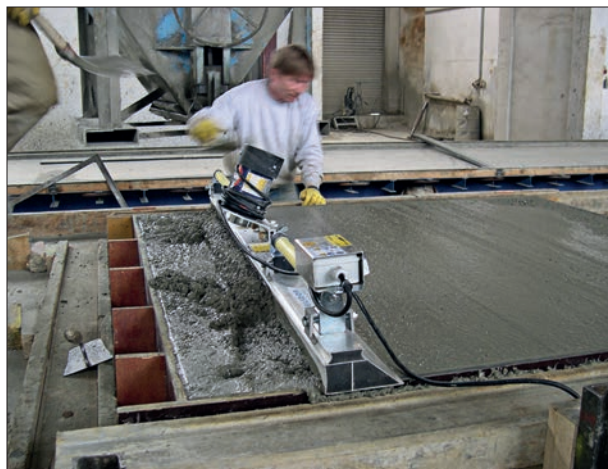

### Technische Merkmale

- Aluminium Leichtprofil in verschiedenen Abmessungen
- Die Profile lassen sich mit einem Schnellspanverschluss schnell wechseln
- Vibrationseinheit ist regelbar und die Vibration kann somit an die unterschiedlichen Betonrezepturen angepasst werden
- Die Vibrationseinheit ist doppelt isoliert und nach IP54 geschützt
- Die leichte Bedienung und Handhabung der Abziehbohle erzielt optimale Ergebnisse

### Technische Daten

Profillänge in m	Gewicht in kg	Frequenz in U/min	Gesamtgewicht in kg
1,52	4,4	0-11.000	16,9
1,83	5,3	0-11.000	17,8
2,44	7,1	0-11.000	19,6
3,05	8,8	0-11.000	21,3
3,66	10,6	0-11.000	23,1
4,27	12,4	0-11.000	24,9
4,88	14,2	0-11.000	27,7